


SITRAK C7H

6×4-K38 КДМ

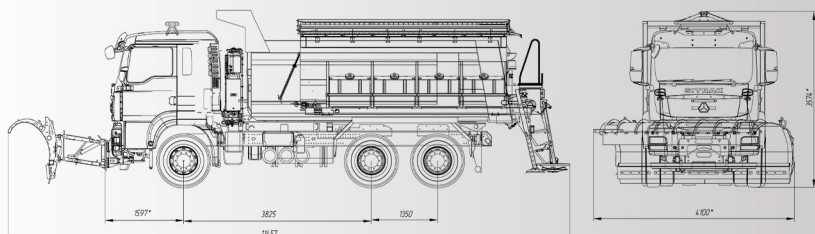

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	11457×4100×3574
Колесная база, мм	3825
Снаряженная масса, кг	16500
Полная масса автомобиля, кг	32000
Полная масса автопоезда, кг	90000

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кабина	М, с откидным спальным местом
Двигатель	MC13.48-50 с механизмом отбора мощности от двигателя
Трансмиссия	HW25712XAC +HW70 (отбор мощности)
Передняя ось	9т, барабанные тормоза
Ведущий мост	2×16т, барабанные тормоза передаточное отношение 4.2
Подвеска	Рессорная, стабилизаторы поперечной устойчивости
Топливный бак	400 л
Воздухозаборник	Дорожная версия
Типоразмер шин	315/80R22.5
Тормозная система	EBS + ESC

SITRAK C7H

6×4-К38 КДМ

Панель приборов с цветным дисплеем 7.5 дюймов

Мультимедиа с сенсорным экраном 12 дюймов
USB. Bluetooth.

Кондиционер

Механический люк в крыше

Видеокамеры на 4 стороны

Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

Многофункциональное рулевое колесо

Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Теплоизоляция кабины

Электрообогрев зеркал заднего вида

Автономный отопитель кабины (4кВт)

Объем 18 м³, подготовлен под установку в кузове пескоразбрасывательного оборудования и использования в качестве КДМ

Обогрев кузова выхлопными газами

Размер кузова 5300×2300×1500 мм

Материал кузова: износостойкая сталь K450,
пол 7мм, борта 6мм

Гидрооборудование HYVA

Передний отвал

Пескоразбрасывающее оборудование