


# SITRAK C7H

## 8×4-038 КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК

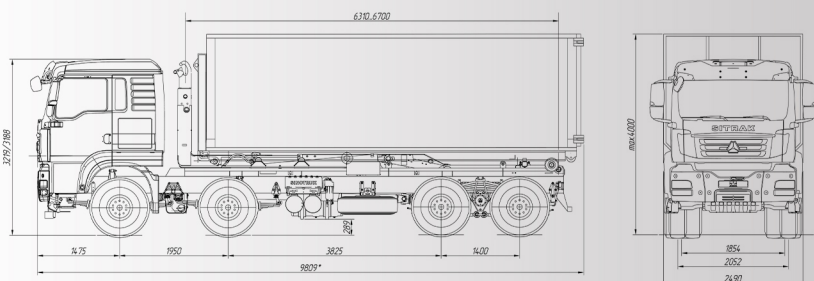

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	9800×2496×3170
Колесная база, мм	3825
Снаряженная масса, кг	15410
Полная масса автомобиля, кг	42000
Полная масса автопоезда, кг	90000

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кабина	Ф, с одним спальным местом
Двигатель	MC11.44-50
Трансмиссия	16S2530TO +NH4C (отбор мощности)
Передние оси	2×9т, барабанные тормоза
Ведущий мост	2×13т, барабанные тормоза передаточное отношение 4.11
Подвеска	Рессорная, стабилизаторы поперечной устойчивости
Топливный бак	400 л
Типоразмер шин	315/80 R22.5
Тормозная система	EBS + ESC

# SITRAK C7H

## 8×4-038 КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК

Кондиционер

Мультимедиа с сенсорным экраном 12 дюймов

USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны.

Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

Многофункциональное рулевое колесо

Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов

Топливный фильтр с подогревом

Теплоизоляция кабины

Электрообогрев зеркал заднего вида

Автономный отопитель кабины 4 кВт

Грузоподъемность 30т

Внутренняя длина контейнера 6000...7250мм

Максимальный угол подъема платформы 50град.

Литой крюк высотой 1570мм

Угол опрокидывания 51°

Пневматическая система управления

Направляющие ролики литые

Гидрозамки на каждом цилиндре

Тягово-сцепное устройство